

Мотопомпа 6,5 л.с.

Увеличенный моторесурс двигателя (OHV)

Система автоматического отключения двигателя при низком уровне масла



23.3



23.10



23.25



23.30



23.33



23.60




23.70

Номер по каталогу:	23.10	23.25	23.30	23.33	23.60	23.70	23.66	23.67	23.68	
Максимальная мощность, кВт	1,0	2,0	2,5	2,5	6,0	7,0	5,5	5,0	5,0	
Номинальная мощность, кВт	0,85	2,5	2,8	2,8	5,0	6,0	5,0	4,5	4,5	
Напряжение на выходе, В	220								380	
Частота, Гц	50								50	
Номинальная сила тока (на фазу), А	3,7	8,7	10,8	10,8	21,7	28,3	19,6			
Коэффициент мощности:	1								1	
Класс изоляции:	В								В	
Система запуска:	ручная					эл. стартер / ручная			эл. стартер	
Исполнение:	открытое								в шумоизолирующем кожухе	
Модель двигателя:	УМ 154	УМ 168	УМ 200		УМ 390	УМ 420	УМ186FA			
Тип двигателя:	Одноцилиндровый, 4-х тактный, OHV, с воздушным охлаждением								Одноцилиндровый, 4-х тактный, верхнее расположение клапанов, прямой впрыск	
Объем двигателя, см ³	88	196		389		418				
Максимальная мощность, л.с.	2,4	5,5	6,5		13	9,6				
Частота вращения двигателя, об/мин	3000								3000	
Система зажигания:	TCI								-	
Топливо:	Автомобильный бензин Аи92						Дизельное топливо			
Емкость масляного картера, л	0,6		1,1			1,65				
Емкость топливного бака, л	5	25		30		13,5	15			
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,6	3	3,5	4,2	4,5	2,3	1,6			
Автономная продолжит. работы, ч	8	7		6		9,5				
Уровень шума (7 м), Дб(А)	66		74		77		72			
Вес нетто, кг	23	40,5	43	45	93	120	165			
Вес брутто, кг	26	43,5	46	48	96	125	171			
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	438x345x365		585x436x445		678x510x540		720x492x655		915x547x742	

Генератор

Дизельный

- ✓ Колесный комплект для удобства транспортировки
- ✓ Ручная, электростартерная и комбинированная системы запуска двигателя
- ✓ Жесткий и надежный звукоизоляционный кожух

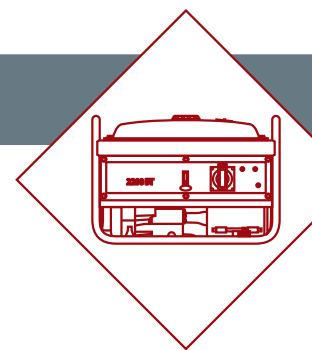

Пускозарядное устройство



- ✓ Класс защиты IP23С
- ✓ Предназначены для зарядки аккумуляторов с напряжением 12/24В
- ✓ Защита от перегрузок и неверного подключения клем к АКБ

Номер по каталогу:	12.140	12.150	12.170	12.180	12.200
Питание устройства, В:	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Пусковой ток, А0В (сС):	400	500	700	800	100
Емкость мин/макс, А ч:	20/120	20/180	20/240	20/300	20/360
Длина провода, мм:	3000	3000	3000	3000	3000
Длина кабеля (катод/анод), мм:	3000/3000	3000/3000	3000/3000	3000/3000	3000/3000
Мощность заряд/старт, кВт:	0,8/3,6	1/6,4	1,6/8	1,6/10	2/12
Вес нетто, кг:	13	14,5	16	25	26
Вес брутто, кг:	15	16	18	27	29
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм:	320x 250x 575	320x 250x 575	320x 250x 575	405x 315x 615	405x 315x 615